

SPIDER LIFT X19J

- ❖ 4t車で運べるコンパクト設計。吹き抜けや工場、商業施設など、足場を組むしかなかった狭い場所へもこのスパイダーリフトであれば建物の中に入り作業可能！
- ❖ リチウムイオンバッテリー搭載の電動式。空気を汚さず、静かな施工が可能！



- **コンパクト設計**
狭い搬入口からでも進入可能
- **ゴムクローラー式**
床を傷つけずに走行可能



- **作業高16.6m**
狭い現場でも高所へのアプローチが可能
- **便利機能**
ボタンひとつでアウトリガー張り出し
傾斜地などでの自動水平



- **工期短縮**
足場の組ばらし作業が不要
- **安全面**
多関節ブームの為、施行箇所への
より近いアプローチができ
身を乗り出しての作業を防ぎます




仕様


型式：JLG(HINOWA) X19J

最大積載量	120kg～200kg	クローラ拡張寸法	格納時：0.79m/拡張時：1.09m
最大作業台高さ	120kg積載時 16.67m 200kg積載時 14.96m	最大作業可能斜度	11度
最大作業半径	120kg積載時 5.90m 200kg積載時 4.30m	登坂能力	21度(38%)
最大乗越え高さ	120kg積載時 7.66m 200kg積載時 6.23m	ジャッキ最大設置圧	1.94kg/cm ²
		クローラ最大設置圧	0.63kg/cm ²
車両寸法(長さ×幅×高さ)	4.47m×1.48m×1.98m	設置占有幅	2.885m×2.892m
デッキ外寸法(長さ×幅×高さ)	0.69m×1.48m×1.3m	ACモーター	2.2KW AC ブラシレスモーター
機体重量	2,140kg	バッテリー	リチウムイオンバッテリー
		充電電圧	100V 50～60Hz

寸法図

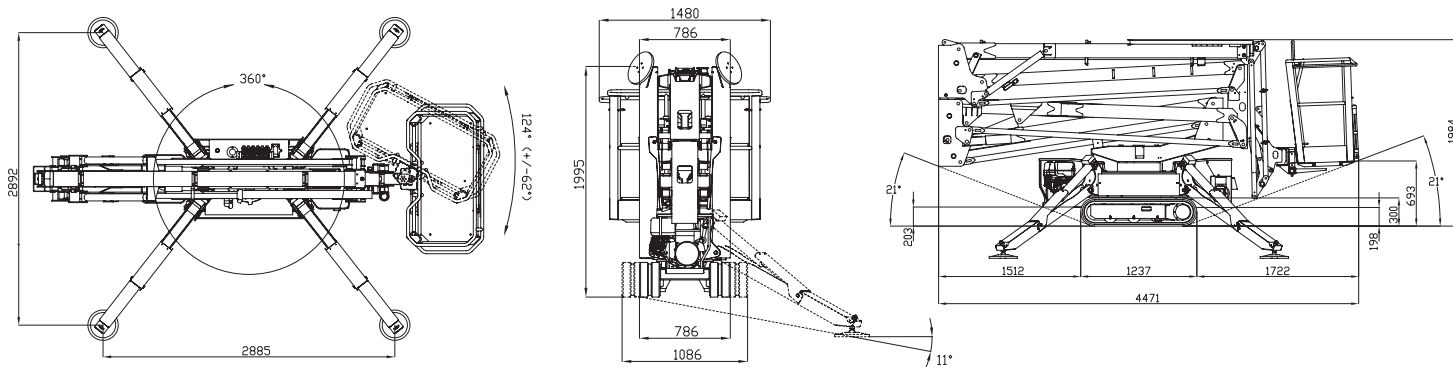

作業範囲図

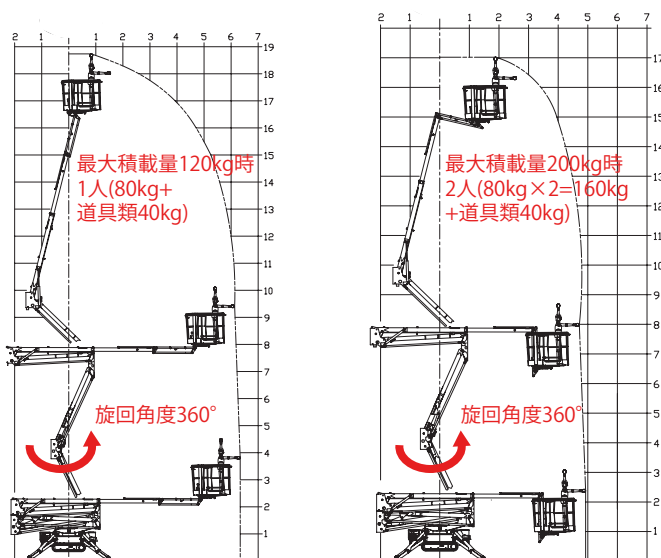

商品紹介動画
はこちら↓

